

NHR 2000

CARRETILLA MANUAL



Stöcklin – Con nuestras soluciones, todo son ventajas

- **Mínimo esfuerzo gracias a la palanca larga**
- **Mantenimiento sencillo**
- **Durabilidad elevada**
- **Poco desgaste de los ejes, pasadores, cojinetes, etc.**
- **No es un aparato hecho de cualquier manera – las reparaciones son económicas**

Hidráulica

Hidráulica de recorrido normal con una óptima relación fuerza-recorrido. Posibilidad de bajada controlada. Palanca de bajada con posición de marcha libre.

Ejecución estándar

Ruedas de dirección: recubrimientos de goma maciza sobre llantas de aluminio. Ángulo de giro 240°. Rodillos de carga: rodillos individuales de poliamida (nilón) o de poliuretano (vulcolano) con núcleo de acero. Todas las ruedas están equipadas con cojinetes cerrados; los ejes están alojados en manguitos. Chasis robusto soldado por robots con superficie recubierta con pintura de polvos de alta calidad (exenta de cadmio y de metales pesados). Color: azul.

Ergonomía

Gracias a su experiencia de más de 40 años en la construcción de carretillas, Stöcklin conoce las exigencias del usuario. La geometría ha estado siempre sujeta a un proceso de mejora continua y se ha optimizado la distribución del peso. Todos los profesionales confirman que la NHR 2000 es única en su manejo y que transmite al usuario una sensación de conducción directa para poder realizar el trabajo de manera sencilla y segura.

Otros modelos de carretillas:

SHR 2000 Elevación rápida 2000 kg

SHR 2000 Frosty Versión para cámaras de congelados

SHR 2000 Silent Ruido reducido

SHR 3000 Elevación rápida 3000 kg

SHR Inox. Carretilla elevadora rápida de acero inoxidable.

Carretilla elevadora con báscula


Versiones especiales y longitudes y anchuras especiales a petición

Stöcklin

Con nuestras soluciones, todo son ventajas

NHR 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

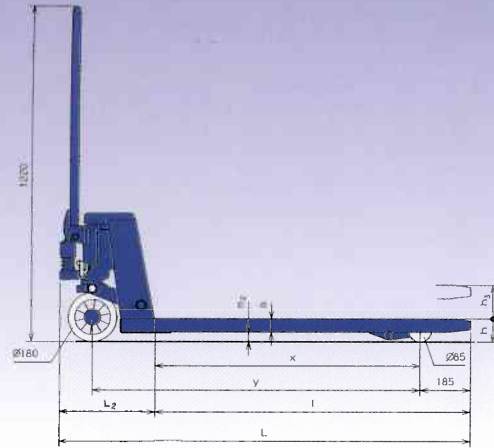

Modelo	Capacidad de carga (Kg)	Longitud horquilla L (mm)
2008	2000	800
2009	2000	900
2010	2000	1000
2012	2000	1150

Longitudes especiales de 500-3500 mm

Anchura B (mm)	Anchura horquilla e (mm)	Medida interior b (mm)
450	145	160
540	160	220
680	160	360

Anchuras especiales a petición

Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas

Equipamiento adicional:

Ruedas correctas



- Rodillos individuales o dobles en nilón, vulcolano o acero
- Volantes en goma o vulcolano

Seguridad adicional



- Freno de bloqueo N° 2043 en camión

Protección anticorrosiva mejorada:

- Pasadores, ejes de acero inoxidable, especialmente para funcionamiento en ambientes húmedos
- Chasis galvanizado

Todo el equipo de Stöcklin y sus colaboradores más cercanos están a su disposición.

Stöcklin

Stöcklin Logistique SA

Técnica de transporte y de almacenamiento

CH-4143 Dornach

Tél. +41 (0) 61 705 81 11

Fax +41 (0) 61 705 84 70

E-Mail unit-f@sld.ch

Internet www.sld.ch

SWISS MADE / ISO 9001